

PP Sandspartelmasse Gips

Produktdatablad

Beskrivelse

Færdigblandet finkornet spartelmasse med god fyldeevne.

- Til gipspladesamlinger jævnfør EN 13963
- Færdigblandet håndspartel klar til brug
- Bøjebudstyrke 320 NM

Anvendelse

Indendørs i tørre rum til gipskartonplader med kartonklædte forsænkede langkanter, herunder kartonklædte kortkantsamlinger.

Anvendes sammen med sammen med Marco Spark- perf gipstape til armering af spartelsamlinger.

Også velegnet til finspartling på vægge og lofter af fx puds, beton, letbeton og malede overflader.

Underlaget skal være rent tørt og bæredygtigt. Påføres med bredspartel.

Gipspladesamlinger spartles med følgende fremgangsmåde:

1. Bearbejd spartelmassen ind i samlingen og sørg for at der bliver påført tilstrækkelig mængde spartelmasse over samlingen
2. Marco Spark- perf gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.
3. I samme arbejdsgang skrubespartles hen over sparteltapen. Sparteltapen skal være presset så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen. Vær opmærksom at spartelmassen under sparteltapen skal være helt tør inden videre behandling
4. Samlinger, profiler og skruehuller spartles 2. gang.
5. Når overfladen er tør spartles samlinger, profiler og skruehuller sidste gang. Afhængig af udfaldskrav kan slutspartling udføres som fuldspartling. Når overfladen er tør slibes og underlaget er er nu klar til videre behandling.

Gipspladerne skal være opsat jævnfør gipspladeproducenternes anvisninger og standarder.

Sørg for optimale påføringsbetingelser og at spartelmassen er helt tør imellem hver behandling.

Se PP Mestermalings arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

Tekniske data:

Massefylde	1,25 kg/l
Tørstof:	47 vol %
Lagtykkelse:	Maks. 2 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,07 mm
Påføring:	Påføres med fugebredspartel/bredspartel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	Afhængig af bundens sugsevne Ved 1 mm lagtykkelse: 0,5-2,0 m ² / liter 2 gange på samlinger : 0,3 liter/m ²

Tørretid ved 23°C
og normal luftfugtighed (60%):

Vedhæftning på beton:

Fortynding:

Rengøring af værktøj:

Opbevaring:

Sikkerhedsregler:

Støvtør: 2-4 timer

Overmalbar: 24 timer

Slibetør: 1 døgn

Gennemhærdet: Flere døgn



0,72 MPa

Skal ikke fortyndes

Værktøj rengøres i vand

Køligt, men frostfrit

Se sikkerhedsdatablad

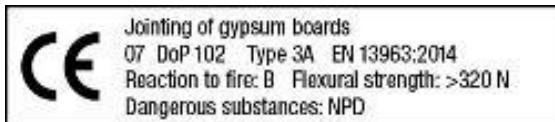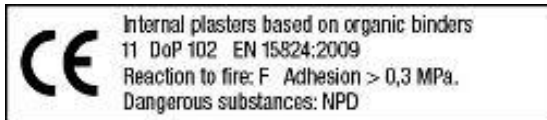

Januar 2017, erstatter December 2016,